



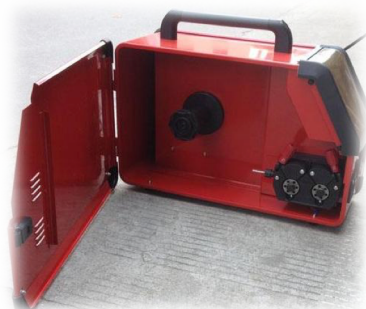

Alimentador TIG COLDWIRE

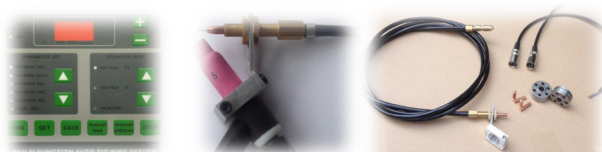

Características

- 2T / 4T
- A velocidade do fio pode ser ajustada continuamente;
- Função de burn back do fio;
- Função de atraso de alimentação do fio;
- Função de alimentação pulsada;
- Motor de 4 roletos;
- Aplicável a todos os tipos de equipamentos de soldadura a arco TIG;
- Grande aumento da eficiência do trabalho, economiza trabalho e custos do equipamento;
- Bom efeito de soldadura estável, melhora a qualidade do produto acabado;
- Vários parâmetros de função contínua independente ajustável;
- Ajusta os parâmetros com alta precisão;
- Padronização de produtos e componentes de acordo com a aplicação;
- Pode ser amplamente utilizado em ligas de alumínio, aço inoxidável, soldadura de aço carbono e metais não ferrosos e muitos outros materiais;
- Soldadura a TIG e soldadura a laser;
- Pode ser aplicado à automação do processo de soldadura e a robotização.

Dados Técnicos

Modelo	ALIMENTADOR TIG COLDWIRE
Tensão de entrada (V)	AC 220V, 50/60Hz
Capacidade de entrada (W)	120W
Capacidade do fio (mm)	D300mm (1kg, 5kg, 10kg, 15kg)
Fio aplicável (mm)	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6
Velocidade do alimentador (cm/min)	0 – 800cm/min
Tempo de atraso do alimentador (s)	0 – 10s
Tempo de retirada (s)	0 – 10s
Tempo de atraso do arco (s)	0 – 10s
Tempo de alimentação do pulsado (s)	0 – 10s
Tempo de pausa (s)	0 – 5s
2T / 4T	Sim
Peso (Kg)	17
Dimensões (cm)	42 x 21 x 57