




MAXIMIG 250 MMA

- MIG-MAG; MMA; LIFT TIG;
- Inverter IGBT, multiprocesso;
- Equipamento compacto, permite **poupança de energia** e aumento de eficiência;
- Inversão de polaridade no painel frontal;
- **Ciclo de trabalho elevado** para um alto desempenho;
- Display Digital, permite **controlo digital** de todos os parâmetros de soldadura;
- Equipado com sensores de sobreaquecimento, sobretensão e sobrecorrente para **alta proteção**;
- ARC Force Automático; Hot Start;
- Ajuste da indutância;

Bobines
15 kg

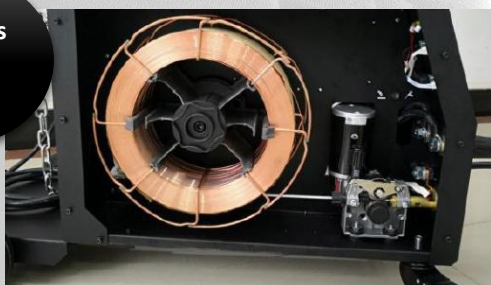

Opcional

	MAXIMIG 250 MMA
Potência de entrada	AC220V±15%
Frequência (Hz)	50/60
Capacidade (KVA)	7.2
Ciclo de trabalho (40°C, 10 minuto)	60 %
Corrente de soldadura (A)	20~250
Fator de potência	0.93
Alimentador do fio	interior
Velocidade do fio	2.5~12
Diâmetro do fio	0.8 – 1.2
Eficiência (%)	85
Classe de isolamento	IP21S
Classe de Proteção	F
Dimensões (cxlxa) (mm)	620 X 365 X 440
Peso (Kg)	25.3